


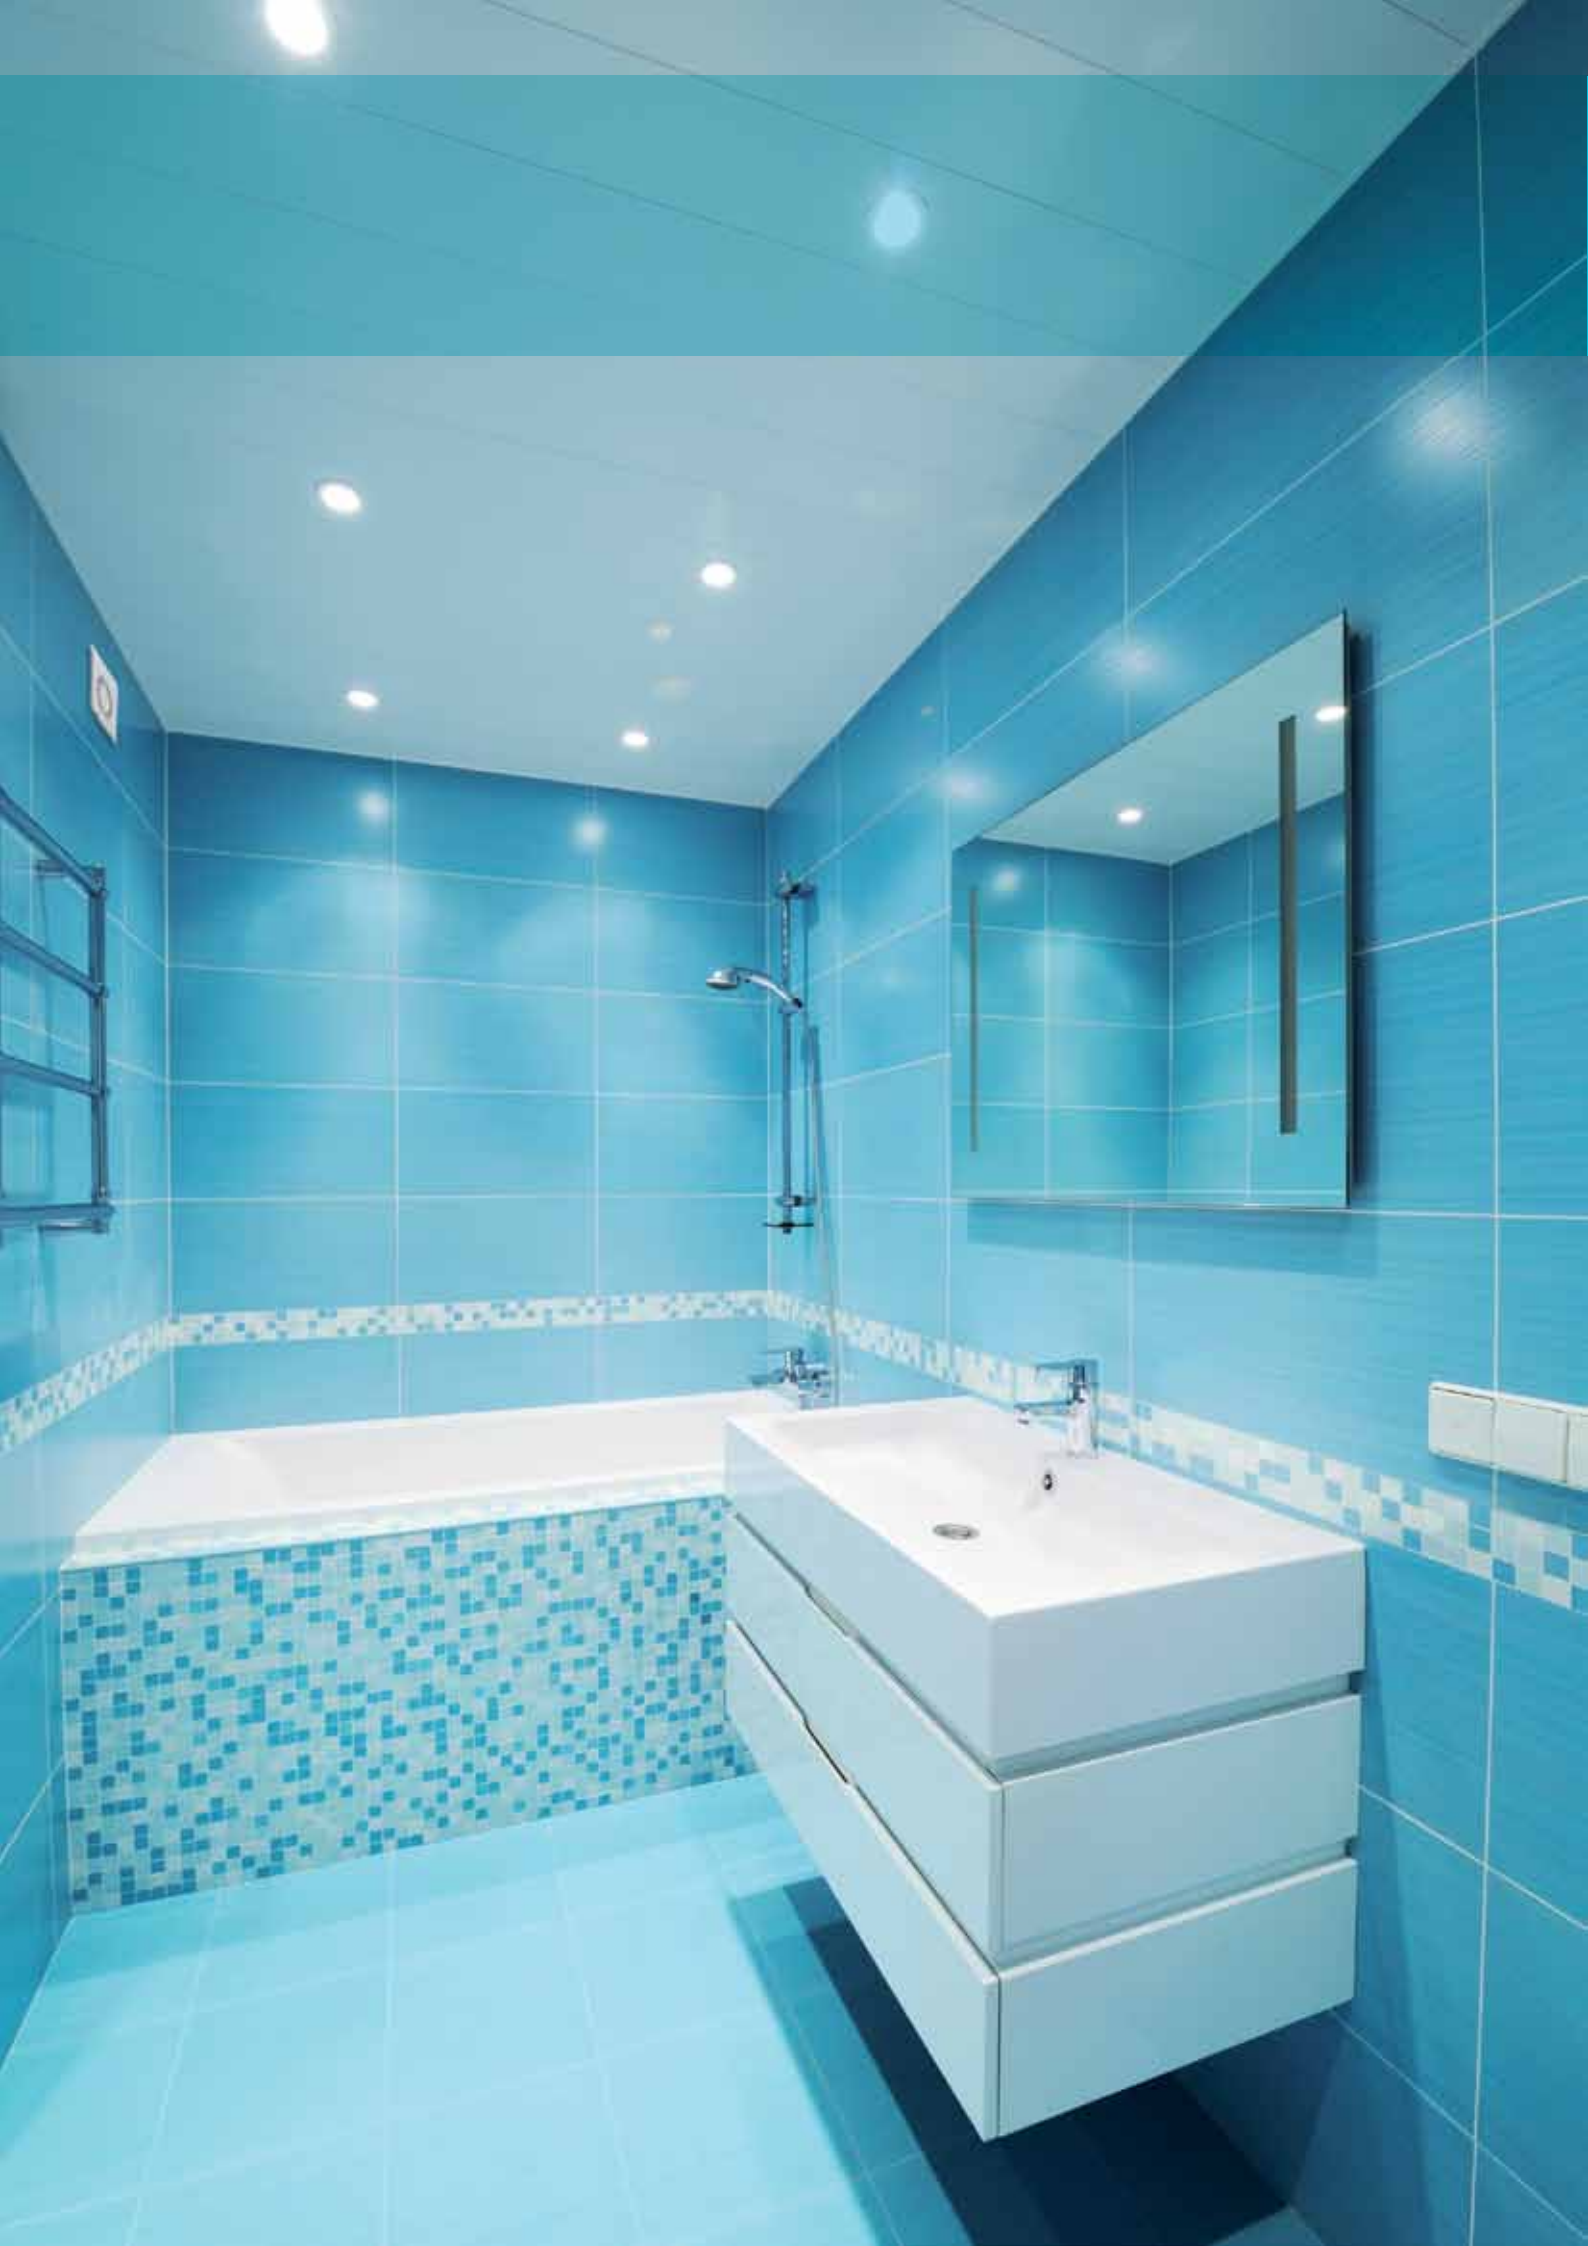

EXTRACTION INDIVIDUELLE

PRINCIPES p. 40

TABLEAU GUIDE DE CHOIX p. 41

EXTRACTION INTERMITTENTE

Gamme économique
MINI STYLÉA p. 44



Gamme extra-plate
STYLÉA p. 45



Gamme mur ou plafond
AZURÉA p. 46



Gamme pour vitre
ou mur AVM
Kit Vitre p. 47



Gamme faible
consommation
BULMA p. 48



EXTRACTION PERMANENTE

Gamme silencieuse
extra-plate VPI p. 49



Gamme design
faible consommation
VPI STYLE p. 51



Ventilation
Mécanique
Répartie (VMR)
AIREA p. 52



DOUBLE FLUX INDIVIDUEL PIÈCE PAR PIÈCE

Extraction/Soufflage
pièce par pièce
MONO DF p. 54



EXTRACTION CONDUITS EN LIGNE

Extracteurs
centrifuges
de conduits
VCM & VCM EASY p. 56



EXTRACTION INTERMITTENTE EN CONDUITS

Gamme pour
conduits longs
AGH / AG p. 58



Gamme pour
conduits courts
VCO p. 58



EXTRACTION PERMANENTE EN CONDUITS

VCM AXP et AX p. 59



EXTRACTION DE CUISINE

CHEF p. 60



ACCESSOIRES

Conduits
souples aluminium p. 60



Protection Anti-vent
Régulateurs
Grilles p. 61



QUE FAIRE POUR RESPIRER UN AIR D'UNE QUALITÉ OPTIMALE ?

PRINCIPE N°1

L'extraction se fait en principe dans les pièces « polluées » ou humides : cuisine, salle de bains, WC, vestiaires, bureaux, salle de bar.

Pour choisir le débit du ventilateur, appliquer la règle suivante :

Débit = volume du local en m³ x nombre de volume/heure.


Pièce	Volume/heure	Débit indicatif en m ³ /h
Cuisine	6 à 10	170 à 350
Salle de bains	8 à 12	80 à 150
W.C.	8 à 10	80 à 100
Bureaux	5 à 7	170 à 350
Bar-café	10 à 12	350 à 1 500

PRINCIPE N°2

L'air extrait doit être compensé par un apport d'air neuf.

Celui-ci peut provenir d'une pièce voisine ou de l'extérieur par une grille d'aération.

Prévoir l'entrée d'air à l'opposé du ventilateur pour un balayage optimal de la pièce.

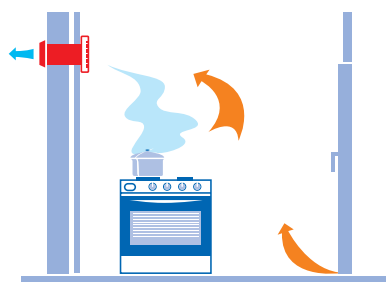


PRINCIPE N°3

Le ventilateur doit se trouver hors du volume de sécurité de la salle de bains (volume 1).

Les appareils équipés d'une protection IP X 4 peuvent se positionner dans le volume 2.

Les autres dans le volume 3.

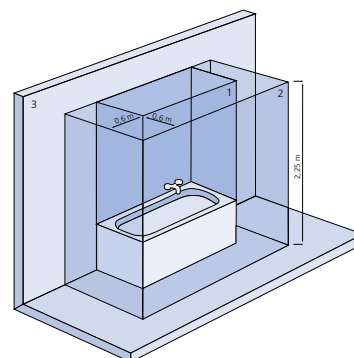

PRINCIPE N°4

Choisir l'extracteur en fonction de la configuration d'installation : WC, salle de bains, cuisine et de son mode de vie.

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER

- Où doit-on installer l'extracteur ?
- Quelle destination : WC, salle de bains, cuisine, tertiaire ?
- Rejet direct ou dans un conduit ?
- Commande manuelle ou automatique ?
- Arrêt programmé ?
- Fonctionnement permanent ou évacuation ponctuelle ?

EXTRACTION INDIVIDUELLE : GUIDE DE CHOIX

FUNCTIONNEMENT INTERMITTENT

Désignation	CODE	Débit m³/h	P.Abs	Montage				Gaine lg maxi m	Destination		Mise en route par :						Arrêt auto minuté	Volet auto élec.	N. son. dB(A)**	Indice IPX4	P
			W	vitre	mur	plaf.	cond.		habitat	ter- tiaire	Inter indép.	infra rouge	tirette incorp.	inter lumière	hygro	CO ₂					
BULMA 100	123 066	90	7,5		X	X		1,50	X		X								29	X	48
BULMA 100 T	123 067	60/90	5/7,5		X	X		1,50	X					X			X		19/29	X	48
BULMA 100 HY	123 069	60/90	5/7,5		X	X		1,50	X					X	X		X		19/29	X	48
STYLÉA 100	123 116	95	11		X	X		1,50	X		X								29	X	45
STYLÉA 100 T	123 115	95	11		X	X		1,50	X					X			X		29	X	45
STYLÉA 100 HY	123 114	95	11		X	X		1,50	X						X		X		29	X	45
STYLÉA 100 HY V	123 028	95	11		X	X		1,50	X						X		X		29	X	45
STYLÉA 100 GIR	123 139	95	11		X	X		1,50	X			X					X		29	X	45
STYLÉA 120	123 135	170	14		X	X		1,50	X	X	X								31	X	45
STYLÉA 120 T	123 136	170	14		X	X		1,50	X	X				X			X		31	X	45
STYLÉA 120 HY	123 717	170	14		X	X		1,50	X	X					X		X		31	X	45
STYLÉA 120 HY V	123 029	170	14		X	X		1,50	X	X					X		X		31	X	45
STYLÉA 150	123 137	300	26		X	X		1,50	X	X	X								38	X	45
STYLÉA 150 T	123 138	300	26		X	X		1,50	X	X				X			X		38	X	45
MINI STYLÉA	123 126	85	14		X	X		0,50	X		X								39		44
MINI STYLÉA M	123 127	85	14		X	X		0,50	X				X						39		44
MINI STYLÉA T	123 128	85	14		X	X		0,50	X					X			X		39		44
AZURÉA 100	123 124	100	11	X*	X	X		1,50	X		X								39	X	46
AZURÉA 100 T	123 125	100	11	X*	X	X		1,50	X					X			X		39	X	46
AZURÉA 100 HY	123 123	100	11	X*	X	X		1,50	X						X		X		39	X	46
AZURÉA 120	123 122	170	15	X*	X	X		1,50	X	X	X								42	X	46
AZURÉA 150	123 120	350	26	X*	X	X		1,50		X	X								49	X	46
AZURÉA 100 A	123 118	90	13		X	X		1,50	X		X							X	39	X	46
AZURÉA 100 AT	123 117	90	13		X	X		1,50	X					X			X	X	39	X	46
AVM 150 A	123 171	200	30	X	X			0,50		X	X							X	38		47
AVM 230 A	123 173	750	50	X	X			0,50		X	X							X	44		47
AVM 300 A	123 174	1400	100	X	X			0,50		X	X							X	47		47
VCO 100	123 097	100	11				X	1,50	X	X	X								38		58
VCO 120	123 093	150	18				X	1,50	X	X	X								44		58
VCO 150	123 092	280	40				X	1,50		X	X								51		58
AGH 100	123 014	100	30		X	X	X	3	X	X	X								45	X	58
AGH 100 T	123 016	100	30		X	X	X	3	X	X				X			X		45	X	58
AG 300	123 198	300	75		X	X	X	6		X	X								58		58

FUNCTIONNEMENT PERMANENT

MONO DF	123 190	22/55	2/13		X			0,31	X	X				X			X		20/36	X	55
VPI 100 S	123 068	30	5		X	X		0,50	X										18	X	49
VPI 120 S	123 062	50/170	4,5/12		X	X		0,50	X		X								16/39	X	49
VPI 100 HY S	123 059	15/55	3,5/6		X	X		0,50	X						X		X		18/32	X	49
VPI 100 HY V	123 027	15/60	3,5/6		X	X		0,50	X						X		X		18/32	X	49
VPI STYLE 100 T	123 133	22/83	1,4/3,7		X	X		1,5	X					X			X		11/25	X	51
VPI STYLE 100 HY	123 134	22/83	1,4/3,7		X	X		1,5	X					X	X		X		11/25	X	51
VPI STYLE CO ₂	123 180	22/83	1,4/3,7		X	X		1,5	X	X					X	X			11/25	X	51
VCM 100 AXP	123 080	200	56				X	6	X	X	X								53		59
VCM 125 AXP	123 081	270	56				X	6	X	X	X								54		59
VCM 160 AXP	123 084	450	74				X	6	X	X	X								56		59
AIREA T1	123 200	20/75	12		X	X	X	20	X										38		53
AIREA T2	123 201	30/90	16		X	X	X	20	X										38		53
AIREA T3/7	123 202	45/135	14		X	X	X	20	X										37		53
AIREA 15	123 203	15	6		X	X	X	20	X										36		53
AIREA 30	123 204	30	9		X	X	X	20	X										36		53
VCM EASY 100	123 160	190/260	18/23				X	6			X								20/23		57
VCM EASY 100 T	123 161	190/260	18/23				X	6			X						X		20/23		57
VCM EASY 125	123 162	234/328	25/30				X	6			X								20/24		57
VCM EASY 150	123 164	443/522	42/48				X	6			X								31/35		57
VCM EASY 150 T	123 165	443/522	42/48				X	6			X						X		31/35		57
VCM EASY 200	123 166	615/845	100/105				X	6			X								33/38		57

* avec kit vitre.

** dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre, sauf pour la gamme Aira : niveau de puissance acoustique.

Tous les appareils sont Classe 2  Garantie 2 ans. 

FAITES VOTRE CHOIX

Quelle technologie sélectionner ?



SOLUTION IDÉALE



ADAPTÉE



INADAPTÉE

Local	Interrupteur	Cordelette	Timer	Hygostat	Hygostat vitesse variable	Détection de présence	Capteur CO ₂
WC ou petites pièces	✓	✓	✓	✗	✗	😊	✗
Salles de bains ou pièces d'eau	✓	✓	✓	😊	😊	✗	✗
Cuisines ou pièces polluées	😊	😊	✗	✓	✓	✗	✓
Studios Bureaux	✗	✗	✗	✓	✓	✗	😊



CORDELETTE



INTERRUPTEUR

Mise en route et arrêt par interrupteur indépendant (non fourni) ou par cordelette.








TIMER

Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Temporisation réglable de 3 à 25 mn environ après extinction de la lumière.



DÉTECTEUR CO₂

Enclenchement automatique de la 2^e allure lorsque le taux de CO₂ est supérieur à 700 PPM.






HYGROSTAT

Mise en route automatique par hygrostat incorporé (hygrostat réglable).

Temporisation réglable de 3 à 25 mn environ après fin de détection d'humidité.









Exemple pour un réglage de l'hygrostat à 60% d'humidité.



HYGROSTAT À VITESSE VARIABLE

Mise en route automatique par hygrostat incorporé.

Variation de la vitesse en fonction du taux d'humidité.



* fonctionnement à débit mini (15 m³/h) sur la version permanente VPI 100 HY V



DÉTECTION DE PRÉSENCE

Mise en route automatique par cellule infrarouge.

Temporisation réglable de 3 à 25 mn environ après fin de détection de présence.



EXTRACTION INTERMITTENTE

MINI STYLÉA

Les Produits

- Prix,
- Compacité : épaisseur 17 mm,
- Version cordelette : pas de raccordement, sur interrupteur.



DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde compact.
Largeur et hauteur : seulement 14 cm,
Face : 17 mm.



INSTALLATION

Montage sur mur ou en plafond.
Rejet direct ou par conduit court (0,50 m).



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Isolation électrique : classe 2 .
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP X2.

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

MINI STYLÉA : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

MINI STYLÉA M : Mise en route manuelle par cordelette.

MINI STYLÉA T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce (temporisation réglable de 3 à 20 mn environ après extinction de la lumière).

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
MINI STYLÉA	85	14	39	0,4	140	65	17	98	123 126
MINI STYLÉA M	85	14	39	0,4	140	65	17	98	123 127
MINI STYLÉA T	85	14	39	0,4	140	65	17	98	123 128

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

EXTRACTION INTERMITTENTE STYLÉA


Les Produits

- Face esthétique et discrète : épaisseur 17 mm,
- Gamme complète : jusqu'à 300 m³/h,
- Détection de présence, hygroréglable,
- Clapet anti-retour,
- Témoin lumineux de fonctionnement,
- Multiples versions de mise en route.



DESCRIPTION

Extracteur à face extra-plate pour une discrétion optimale.
Ventilateur hélicoïde.

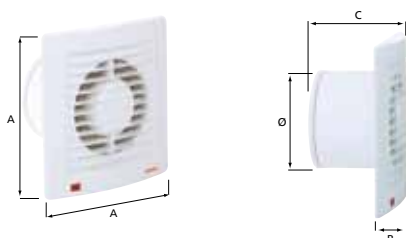

CARACTÉRISTIQUES

STYLÉA 100, 120, 150 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

STYLÉA 100 T, 120 T, 150 T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Arrêt temporisé (réglable de 3 à 25 mn environ).


STYLÉA 100 HY, 120 HY : Mise en route automatique par hygrostat incorporé (temporisation réglable de 3 à 25 mn, hygrostat réglable de 40 à 85% d'humidité).

STYLÉA 100 HY V, 120 HY V : Mise en route automatique par hygrostat incorporé. Variation du débit automatique en fonction du taux d'humidité.

STYLÉA 100 GIR : Mise en route par cellule infrarouge.
Arrêt automatique (temporisation réglable de 3 à 25 mn environ).

INSTALLATION

Mur ou plafond (enlever clapet anti-retour dans ce cas).
Rejet direct ou conduit moyen (1,50 m).



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Isolation électrique : classe 2
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP X 4.
Moteur sur roulements à billes.

GARANTIE 2 ANS

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
STYLÉA 100	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 116
STYLÉA 100 T	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 115
STYLÉA 100 HY	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 114
STYLÉA 100 HY V	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 028
STYLÉA 100 GIR	95	11	29	0,5	160	17	95	98	123 139
STYLÉA 120	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 135
STYLÉA 120 T	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 136
STYLÉA 120 HY	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 717
STYLÉA 120 HY V	170	14	31	0,7	180	18	101	119	123 029
STYLÉA 150	300	26	38	1	200	22	119	149	123 137
STYLÉA 150 T	300	26	38	1	200	22	119	149	123 138

* dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

ACCESSOIRES



FACE INOX



FACE CHROME

Installation facile :

- Déclipser la face blanche d'origine,
- Remplacer par la face de votre choix,
- Reclipser l'ensemble.

REF	CODE
Face Chrome Stylea 100	422 593
Face Inox Stylea 100	422 592

EXTRACTION INTERMITTENTE

AZURÉA

Les Produits

- Technologie, variété, silence,
- 100 à 350 m³/h,
- Timer, hygrostat, détection,
- Volets automatiques électriques.



DESCRIPTION

Ventilateurs hélicoïdes.
Version avec volets automatiques électriques intérieurs.



AZURÉA STANDARD




AZURÉA VOILETS
AUTOMATIQUES



INSTALLATION

Montage mur ou plafond.
Vitre possible avec le kit vitre (voir page 47).
Rejet direct ou conduit moyen (1,50 m).



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Isolation électrique : classe 2 
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP X 4. **GARANTIE 2 ANS.**

ACCESSOIRES

- Protection anti-vent : volets extérieurs à lamelles (voir page 61).
- Kit vitre (voir p 47).

CARACTÉRISTIQUES

AZURÉA 100 / 120 / 150 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

AZURÉA 100T / 120T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Arrêt automatique minuté après l'extinction (de 5 à 20 mn environ).

AZURÉA 100 HY : Mise en route par détection d'humidité (hygrostat réglable de 40 à 90% d'humidité relative).

Arrêt automatique temporisé (réglable de 5 à 20 mn environ).

AZURÉA 100 A : Série avec volet intérieur automatique électrique. Voyant de contrôle de fonctionnement.

AZURÉA 100 AT : Série avec volet intérieur automatique électrique. Arrêt minuté.

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
AZURÉA 100	100	11	39	0,5	155	92	35	97	123 124
AZURÉA 100 T	100	11	39	0,5	155	92	35	97	123 125
AZURÉA 100 HY	100	11	39	0,5	155	92	35	97	123 123
AZURÉA 100 A	90	13	39	0,6	155	101	44	97	123 118
AZURÉA 100 AT	90	13	39	0,6	155	101	44	97	123 117
AZURÉA 120	170	15	42	0,8	180	121	51	120	123 122
AZURÉA 150**	350	26	49	1,2	209	137	52	150	123 120

* dB(A) niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre. ** Variation de vitesse possible avec le régulateur VEM 1 (voir page 61).

RÉSIDENTIEL ET PETITS LOCAUX

KIT VITRE

Les Produits

- Pratique : se monte sur tous les appareils Azurée,
- Très économique,
- Très facile à installer.

DESCRIPTION


KIT VITRE : pour série Azurée constituée de 2 éléments à associer aux appareils Azurée pour montage sur vitre.

CARACTÉRISTIQUES

REF	à monter avec	A	B	C	ø perç. vitre	CODE
		mm				
KIT VITRE 100	AZURÉE 100	157	157	66	150	123 140
KIT VITRE 120	AZURÉE 120	178	178	82	150	123 141
KIT VITRE 150	AZURÉE 150	208	208	95	175	123 142

INSTALLATION

Sur vitre.
Épaisseur vitre maxi : 22 mm.



BUREAUX ET PETITS TERTIAIRES

AVM

Les Produits

- Extraction renforcée pour locaux très pollués (jusqu'à 1400 m³/h) : bar / restaurant,
- Volets automatiques électriques,
- Variation de vitesse,
- Réversible.

DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde


ACCESSOIRES

Variateur de vitesse réversible type VM 100 R (voir page 61).

CARACTÉRISTIQUES

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø perç. vitre	Réversible	CODE
					mm					
AVM 150 A	200	30	38	1,7	195	195	119	188	non	123 171
AVM 230 A	750	50	44	3,4	288	288	126	258	oui	123 173
AVM 300 A	1400	100	47	4,6	364	364	154	329	oui	123 174

* dB (A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.



SPÉCIAL
BARS, RESTAURANTS

INSTALLATION

Sur vitre.
Épaisseur vitre maxi : 25 mm.
Épaisseur vitre mini : 3 mm.



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection IP X 4.

Isolation électrique : Classe 2

GARANTIE 2 ANS.

TYPE AVM : Montage sur vitre ou sur mur, volet intérieur à commande électrique, grille extérieure.

EXTRACTION INTERMITTENTE BULMA

Les Produits


- Extracteur écologique : fabrication à base de plastique recyclé,
- Économique : 5 W en petite vitesse, 7,5 W en grande vitesse,
- Niveau sonore bas.



DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde basse consommation.

ORIENTABLE

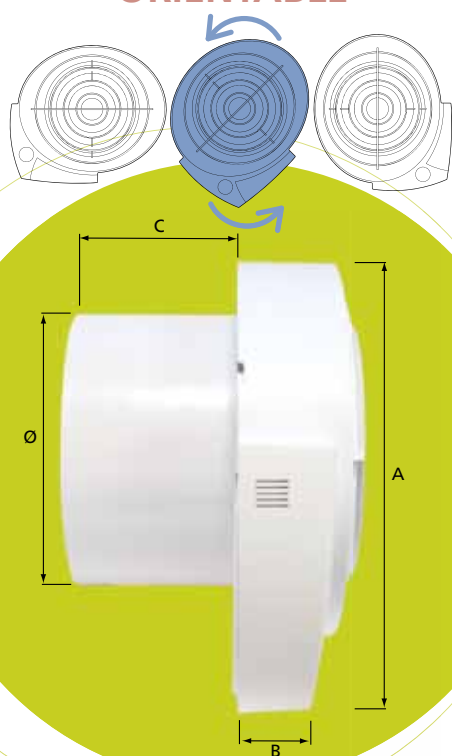

INSTALLATION

Montage sur mur ou plafond.
Rejet direct ou sur conduit moyen (1,50 m).



CONSTRUCTION

Matière plastique recyclée de couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Moteur basse consommation monté sur roulements à billes.
Protection : IP X 4
Isolation électrique : Classe 2

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

BULMA 100 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

BULMA 100 T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Arrêt temporisé (réglable de 3 à 25 mn environ) avec un fonctionnement en basse vitesse pendant la temporisation permettant 64% de réduction de consommation électrique tout en préservant une bonne extraction.

BULMA 100 HY : Mise en route automatique par hygrostat incorporé (temporisation réglable de 3 à 25 mn environ, hygrostat réglable de 40 à 85% d'humidité).

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
BULMA 100	90	7,5	29	0,6	149	45	102	100	123 066
BULMA 100 T	60/90	5/7,5	19/29	0,6	149	45	102	100	123 067
BULMA 100 HY	60/90	5/7,5	19/29	0,6	149	45	102	100	123 069

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

EXTRACTION PERMANENTE VPI

Les Produits

- Niveau sonore très bas,
- Économique : moins de 5 W de consommation,
- Extraction permanente,
- Fixation au mur ou au plafond.




DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde à face extra plate pour une discrétion optimale.




MOINS DE 18 dB(A)

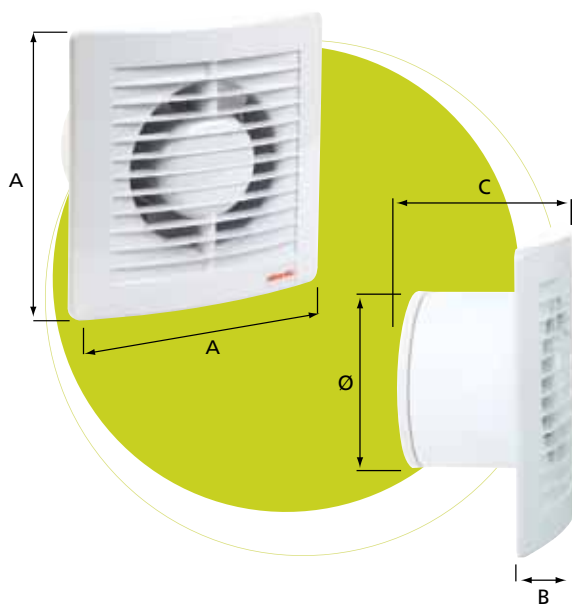

INSTALLATION

Montage sur mur ou plafond.
Rejet direct ou sur conduit court (0,50m).

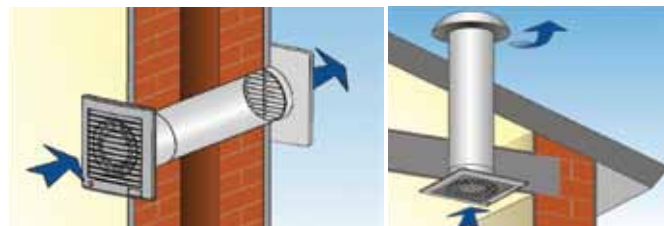

CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Moteur basse consommation monté sur roulements à billes.
Protection : IP X 4. Isolation électrique : Classe 2

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

VPI 100 S : 1 allure, utilisé pour salle de bains et WC.

VPI 120 S : 2 allures, utilisé pour cuisine.

1^{re} allure (50 m³/h) : fonctionnement permanent.

2^e allure (170 m³/h) : sur commande par interrupteur va et vient (non fourni).

VPI 100 HY S : 2 allures, utilisé dans les SDB et les petites pièces à fort taux d'humidité.

1^{re} allure (15 m³/h) : fonctionnement permanent.

2^e allure (maxi 60 m³/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité atteint le seuil de réglage (seuil de déclenchement

2^e allure = réglable de 45 à 85 % d'humidité relative).

Basculement en 1^{re} allure automatique temporisé (réglage de 3 à 25 min).

VPI 100 HY V : allure variable (entre 15 et 60 m³/h), utilisé dans les salles de bains et les petites pièces à fort taux d'humidité.

1^{re} allure (15 m³/h) : fonctionnement permanent.

2^e allure (maxi 60 m³/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité atteint le seuil minimum de réglage. Le débit varie en fonction du taux d'humidité (seuil de déclenchement 2^e allure = 40% à 75% d'humidité relative).

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
VPI 100 S	30	5	18	0,5	160	17	86	98	123 068
VPI 120 S	50/170	4,5 / 12	16/39	0,7	180	18	101	119	123 062
VPI 100 HY S	15/55	3,5 / 6	18/32	0,5	160	17	86	98	123 059
VPI 100 HY V	15/60	3,5 / 6	18/32	0,5	160	17	86	98	123 027

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

INFO PRODUIT VPI STYLE



ESTHÉTISME ET DISCRÉTION

- S'intègre harmonieusement dans les pièces les plus design,
- Façade lisse,
- Dimensions réduites.

ESTHÉTIQUE



LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ

- Seulement 11 dB(A) en petite vitesse,
- Moins de 25 dB(A) en grande vitesse.

ULTRA
SILENCIEUX



LE PLUS ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ

- Seulement 1,4 W.

ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

EXTRACTION PERMANENTE

VPI STYLE

Les Produits

- Design : façade lisse pour une plus grande discrétion,
- Économique : 1,4 W en petite vitesse,
- Ajustable : débit mini ajustable en fonction du volume de la pièce à traiter.




DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde à face extra plate pour une discrétion optimale.



variable

VPI STYLE CO₂

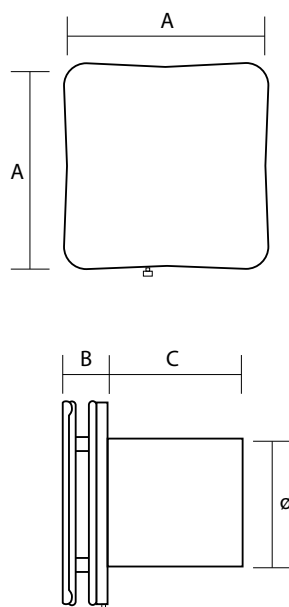

INSTALLATION

Montage sur mur ou plafond.
Rejet direct ou sur conduit moyen (1,50 m).



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Moteur basse consommation monté sur roulements à billes.
Protection : IP X 4. Isolation électrique : Classe 2

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

VPI STYLE 100 T : 2 allures

1^{re} allure (22 ou 33 m³/h) : fonctionnement permanent.
2^e allure (55 m³/h ou 83 m³/h) : mise en route couplée à l'éclairage de la pièce. Basculement en 1^{re} allure automatique temporisé après extinction de l'éclairage (réglage de 1 à 30 mn environ).

VPI STYLE CO₂ : 2 allures

1^{re} allure (22 ou 33 m³/h) : fonctionnement permanent.
2^e allure (55 m³/h ou 83 m³/h) : mise en route automatique quand le taux de CO₂ est supérieur à 700 ppm. Retour 1^{re} allure quand le seuil redescend en dessous de 700 ppm.

VPI STYLE 100 HY : 2 allures

1^{re} allure (22 ou 33 m³/h) : fonctionnement permanent.
2^e allure (55 m³/h ou 83 m³/h) : mise en route automatique lorsque le taux d'humidité atteint le seuil de réglage (réglable de 65 à 95 % d'humidité relative). Basculement en 1^{re} allure automatique temporisé (réglage de 1 à 30 mn environ).

REF	Débit m ³ /h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
VPI STYLE 100 T	22/83	1,4 / 3,7	11 / 25	0,5	160	35	115	99	123 133
VPI STYLE 100 HY	22/83	1,4 / 3,7	11 / 25	0,5	160	35	115	99	123 134
VPI STYLE CO ₂	22/83	1,4 / 3,7	11 / 25	0,5	160	35	115	99	123 180

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

EXTRACTION PERMANENTE

VENTILATION MÉCANIQUE RÉPARTIE (VMR) AIREA

Destiné à se substituer à une VMC, le système AIREA doit être installé selon une configuration donnée qui permet le respect des débits extraits conformément à l'arrêté de mars 1982.

C'est pourquoi dans chaque logement doit être installée une combinaison spécifique d'appareils (débit cuisine et sanitaire fixé par la réglementation). La VMR AIREA peut être installée en rejet direct ou dans un conduit (type A et B). Longueur max. conduit : 20 m (se reporter au domaine d'emploi des appareils).

CONFIGURATION DU SYSTÈME AIREA D'ATLANTIC

Quel est le nombre de pièces principales ?	Nombre SDB	Nombre WC	Votre choix dans la gamme AIREA					
			En cuisine	En SDB			En WC	
				SDB 1	SDB 2	SDB 3	WC 1	WC 2
1	1	0	AIREA T1	AIREA 15				
1	1	1	AIREA T1	AIREA 15			AIREA 15	
2	1	0	AIREA T2	AIREA 15				
2	1	1	AIREA T2	AIREA 15			AIREA 15	
3	1	0	AIREA T3/7	AIREA 30				
3	1	1	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 15	
4	1	1	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 30	
4	1	2	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 15	AIREA 15
4	2	0	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30			
5	1	1	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 30	
5	1	2	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 15	AIREA 15
5	2	1	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30		AIREA 15	
5	2	2	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30		AIREA 15	AIREA 15
6	1	2	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 30	AIREA 15
6	2	1	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30		AIREA 30	
6	2	2	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30		AIREA 15	AIREA 15
6	3	1	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 30	
6	3	2	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 15	AIREA 15
7	1	2	AIREA T3/7	AIREA 30			AIREA 15	AIREA 15
7	2	1	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30		AIREA 30	
7	2	2	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30		AIREA 15	AIREA 15
7	3	1	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 30	
7	3	2	AIREA T3/7	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 30	AIREA 15	AIREA 15

DOMAINE D'EMPLOI DES APPAREILS POUR LE REJET DANS CONDUIT

Une fois déterminé le nombre de pièces principales et techniques, le choix des appareils sera fonction de la situation : Quelle longueur de conduit ? Combien de coudes ? Quel diamètre ? Quel aspect (lisse ou souple) ?

Pour plus de détails, se reporter au domaine d'emploi des appareils inscrits sur la notice et sur www.atlantic-pro.fr


Les Produits

- Alternative à la VMC en rénovation,
- Agréé pour type A : rejet direct ou type B : rejet dans conduit,
- Silence et efficacité,
- Consommation électrique très faible.



DESCRIPTION

Ventilateur centrifuge.

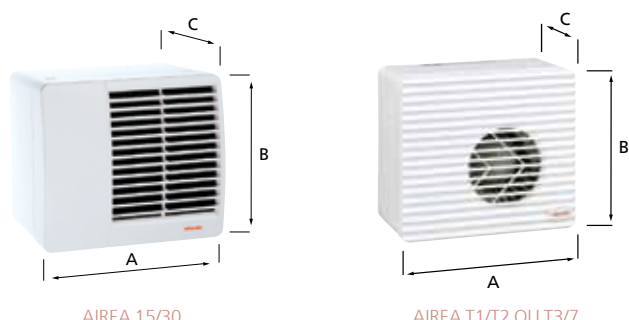


AIREA 15/30

AIREA T1/T2 OU T3/7

INSTALLATION

Rejet direct ou dans conduit (max 20 m).



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz. Moteur à faible échauffement monté sur roulements à billes. Isolation électrique : Classe 2 
Protection IP X 2 et IP X 4 pour les AIREA 15 et 30.

GARANTIE 2 ANS

APPLICATION

Les appareils de la gamme AIREA constituent une solution efficace pour les maisons ou appartements dans lesquels une installation de VMC classique est difficile : passage de conduits impossible, configuration des pièces spécifique. En effet, cette solution est conforme à l'arrêté de mars 1982 en ce qui concerne les débits extraits.

Rejet direct ou dans conduit. Pas de rejet dans conduit collectif.
Installation mur ou plafond.

CARACTÉRISTIQUES

POUR LES SANITAIRES :
AIREA 30 ET AIREA 15 :

Appareil centrifuge.
1 vitesse de fonctionnement.

POUR LA CUISINE : Appareil centrifuge, 2 vitesses de fonctionnement, raccordement sur interrupteur va et vient (non fourni).

Pour logement T1 : AIREA T1, logement T2 : AIREA T2, logement T3 à T7 : AIREA T3/7.

REF	Destination	Débit m³/h	P. Abs (W) PV	Niv. Son. (dB(A))* PV	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
						mm				
AIREA T1	cuisine T1	20/75	12	38	1,7	237	211	117	100	123 200
AIREA T2	cuisine T2	30/90	16	38	1,7	237	211	117	100	123 201
AIREA T3/7	cuisine T3 à T7	45/135	14	37	1,7	237	211	117	100	123 202
AIREA 15	sanitaire 15 m³/h	15	6	36	1,3	206	180	125	80/100	123 203
AIREA 30	sanitaire 30 m³/h	30	9	36	1,3	206	180	125	80/100	123 204

* dB(A) : niveau de puissance acoustique mesuré selon la norme NF EN ISO 3741.




ACCESSOIRE

Volet extérieur de protection. Les appareils de la gamme AIREA utilisés en rejet direct doivent être installés, accompagnés du volet de protection extérieur à gravité, pour protéger des vents de façade.

REF	Ø mm	Largeur	Hauteur	CODE
VO 100 A	100	157	157	123 113

INFO PRODUIT

MONO DF Double flux individuel pièce par pièce



INSTALLATION FACILE

- 1 seul carottage Ø 110 pour l'amenée d'air neuf et le rejet de l'air vicié,
- Pratique en rénovation,
- Echangeur démontable pour faciliter l'entretien.

SIMPLICITÉ



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Moteur EC basse consommation,
- Echangeur 75% de rendement.

PERFORMANCE



CONFORT TOUTES SAISONS

- Silencieux,
- By-pass manuel : préserve la fraîcheur intérieure

BIEN-ÊTRE

DOUBLE FLUX INDIVIDUEL PIÈCE PAR PIÈCE



MONO DF

Les Produits

- Jusqu'à 75% de récupération d'énergie,
- Ultra compact, idéal pour la rénovation,
- Très silencieux : 20 dB(A),
- Très basse consommation : 2 W !
- By-pass manuel.

DESCRIPTION


Système extraction/soufflage à ventilateur hélicoïde à courant continu très basse consommation.

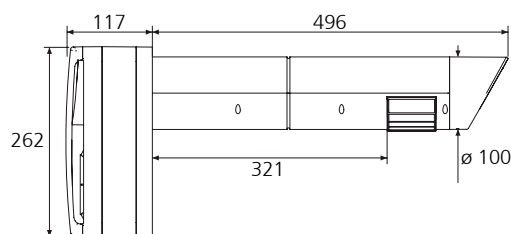

INSTALLATION

Montage en traversée de mur.
Épaisseur max : 31 cm.
Diamètre perçage mur : 110 mm
(permet une inclinaison pour l'évacuation des condensats).

PRINCIPE DE L'ÉCHANGEUR TUBULAIRE

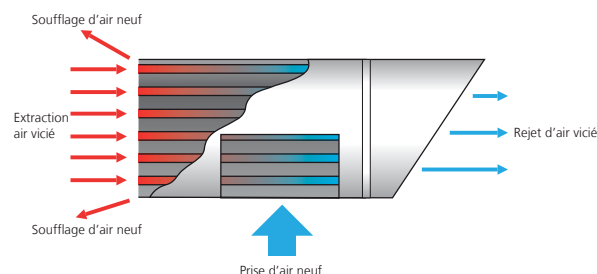

CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Échangeur tubulaire traité anti-UV amovible pour entretien facile.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Protection : IP X 4. Isolation électrique : Classe 2

GARANTIE 2 ANS

CARACTÉRISTIQUES

MONO DFT : 2 allures

1^{re} allure : fonctionnement permanent.

2^e allure : mise en route couplée à l'éclairage de la pièce.

Réglable de 3 à 50 min.

Exclusif : décalage de 3 min de la mise en route pour éviter le déclenchement lors d'une présence courte dans la pièce.

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	CODE
MONO DFT	22/55	2 / 13	20 / 36	3	123 190

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

INFO PRODUIT VCM EASY



INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES

- S'installe dans toutes les positions grâce à sa platine de fixation,
- Boîtier de raccordement extérieur orientable,
- Système de démontage pour un entretien facile.

INSTALLATION
ET ENTRETIEN
FACILES



UNE RÉPONSE À TOUS LES BESOINS

- 6 modèles,
- Diamètres de raccordement : 100 à 200 mm,
- Débits 190 à 845 m³/h,
- Versions temporisées,
- Grande vitesse ajustable.

GAMME
COMPLÈTE



COMPATIBLE AVEC LES INSTALLATIONS TERTIAIRES

- Corps en Technopolymer auto-extinguible. (Euroclasse Bs2)

COMPATIBLE
TERTIAIRE



EXTRACTION PERMANENTE EN CONDUITS

VCM EASY


Les Produits

- Installation et entretien faciles : moteur sur platine démontable sans toucher aux conduits,
- Boîtier de raccordement extérieur,
- Utilisation tertiaire ou résidentielle,
- Ajustable : débits maxi ajustables.




DESCRIPTION

Ventilateurs centrifuges sur le même axe (aspiration et refoulement) et pouvant être installés dans toutes les positions grâce à sa platine de fixation. Utilisables en extraction ou en soufflage.

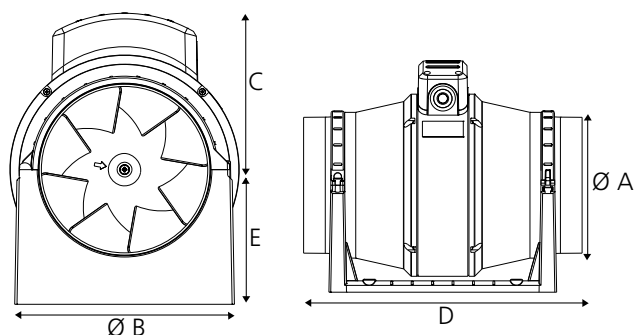

INSTALLATION


Montage horizontal ou vertical.

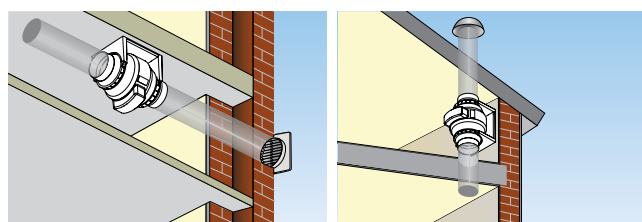


CONSTRUCTION

Technopolymer auto-extinguible de couleur blanche (Euroclasse Bs2). Grande vitesse ajustable (sauf version T. grâce au VEM 1, voir page 61). Moteur sur roulements à billes. Alimentation Mono 230V - 50Hz. **GARANTIE 2 ANS.** Protection IP 44. Isolation électrique : classe 2

VCM EASY 100 et 125

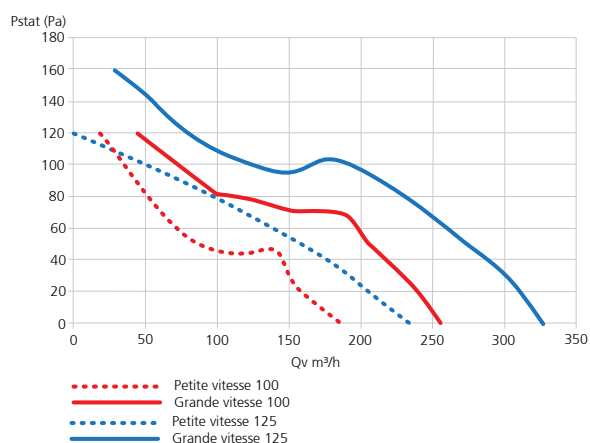

VCM EASY 150 et 200

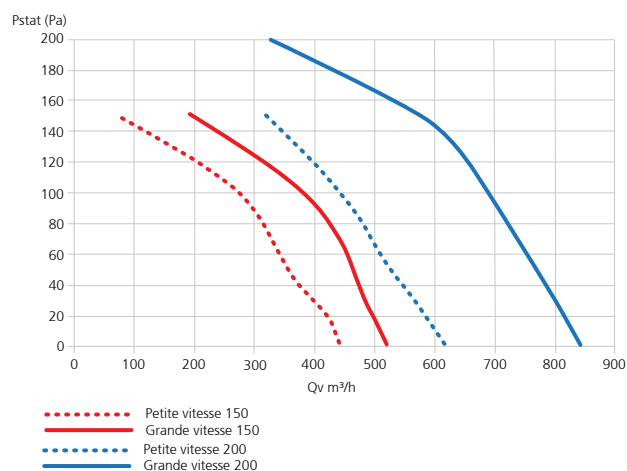

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son dB (A)*	Poids kg	Ø A	Ø B	C	D	E	CODE
VCM EASY 100	190/260	18/23	20/23	1,8	98	178	124	298	96	123 160
VCM EASY 100 T	190/260	18/23	20/23	1,8	98	178	124	298	96	123 161
VCM EASY 125	234/328	25/30	20/24	1,8	122	178	124	259	96	123 162
VCM EASY 150	443/522	42/48	31/35	2,6	147	200	138	307	118	123 164
VCM EASY 150 T	443/522	42/48	31/35	2,6	147	200	138	350	118	123 165
VCM EASY 200	615/845	100/105	33/38	4,1	198	220	146	300	130	123 166

*dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

EXTRACTION INTERMITTENTE EN CONDUITS LONGS


AGH ET AG



Les Produits


- Conduits longueur 3 et 6 m,
- Timer.

DESCRIPTION




GAMME AGH

Ventilateurs
hélico-centrifuges



GAMME AG

Ventilateurs centrifuges



CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
Clapet anti-retour. Protection thermique.
Isolation électrique : Classe 2 .
Protection IP X 4. **GARANTIE 2 ANS.**

INSTALLATION

Montage mural ou en plafond.
Rejet par gaines et conduits longs
(longueur max : 3 m pour AGH ou 6 m pour AG).

CARACTÉRISTIQUES

AGH 100 : mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni).

AGH 100 T : mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce (temporisation réglable de 5 à 20 mn après l'extinction de l'éclairage).

AG 300 : mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	A	B	C	Ø	CODE
					mm				
AGH 100	100	30	45	0,85	160	160	111	97	123 014
AGH 100 T	100	30	45	0,87	160	160	111	97	123 016
AG 300	300	75	58	3	304	256	135	98	123 198

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

EXTRACTION INTERMITTENTE EN CONDUITS COURTS

VCO




Les Produits

- Pas d'extracteur dans la pièce,
- Confort acoustique,
- Esthétique respectée.

DESCRIPTION

Ventilateur hélicoïde destiné à être intercalé dans un mur ou dans un conduit (longueur max : 1,5 m).
Utilisable en extraction ou en soufflage.




CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
GARANTIE 2 ANS. Protection IP X 2.



TRAVERSÉE DU MUR
DIRECTE



RACCORDÉMENT
À UN CONDUIT COURT.

CARACTÉRISTIQUES

Mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni).

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	A mm	Ø Conduit	CODE
VCO 100	100	11	38	0,4	100	100	123 097
VCO 120	150	18	44	0,6	100	120/125	123 093
VCO 150	280	40	51	0,8	125	151	123 092

EXTRACTION PERMANENTE EN CONDUITS


VCM AXP

Les Produits

- Compacité,
- Grande pression disponible,
- Montage multiposition,
- Utilisation tertiaire ou résidentielle.

DESCRIPTION


Ventilateurs centrifuges axiaux fournissant une grande pression, tout spécialement adaptés aux conduits longs ou extraction à forte perte de charge (longueur maxi : 6 m) (extraction de cuisine...). Facilité d'entretien. Faible niveau sonore.

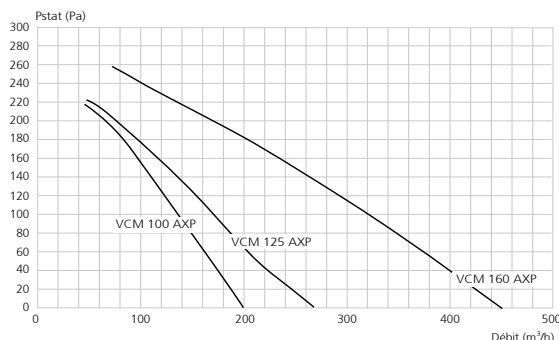

CARACTÉRISTIQUES

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	Ø1	Ø2	A	B	CODE
VCM 100 AXP	200	56	53	1,9	98	212	238	24,5	123 080
VCM 125 AXP	270	56	54	1,9	123	212	238	24,5	123 081
VCM 160 AXP	450	74	56	2,0	157	254	232	28	123 084

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.



INSTALLATION

Montage horizontal ou vertical.

CONSTRUCTION

Technopolymer auto-extinguible de couleur blanche. Moteur sur roulements à billes. Isolation électrique : classe 2. Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.

GARANTIE 2 ANS

Protection IP X 2.

ACCESSOIRES

Support latéral mural pour VCM 100 et 125 AXP.

Support pour VCM 160 AXP : voir page 287.

REF	CODE
SUP AXP	123 082

SPÉCIAL APPLICATION TERTIAIRE : VENTILATEURS DE CONDUITS EN ACIER

VCM AX

DESCRIPTION

Ventilateurs centrifuges ayant l'avantage de véhiculer l'air sur le même axe (aspiration et refoulement) et pouvant être installés dans toutes les positions directement sur le conduit. Utilisables en extraction ou en soufflage.


ACCESSOIRES

Voir page 287.

- Manchettes de suspension,
- Volets automatiques.

CARACTÉRISTIQUES

Voir page 287.

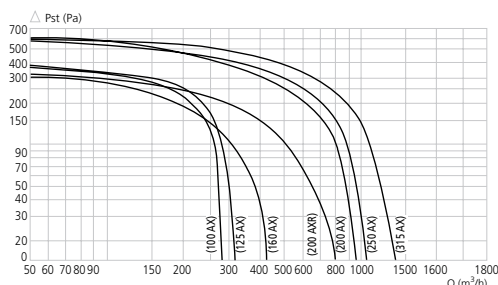

EXTRACTION DE CUISINE

CHEF


Les Produits

- Entretien facile : accessoires lavables,
- Réseau long : 3 m.




DESCRIPTION

Ventilateur centrifuge spécialement étudié pour les hottes de cuisine. 2 vitesses, puissant et silencieux, CHEF 500 est idéal pour l'extraction des odeurs et des vapeurs grasses. Facile d'installation et d'entretien : lèche-frite (bac à graisse), grille et turbine s'enlèvent aisément pour être lavées au lave-vaisselle. Tout particulièrement efficace pour les installations avec conduit long (3 m).



CONSTRUCTION

Coque en acier revêtue d'une peinture époxy.
Moteur avec protection thermique.
Couleur blanche.
Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
GARANTIE 2 ANS.

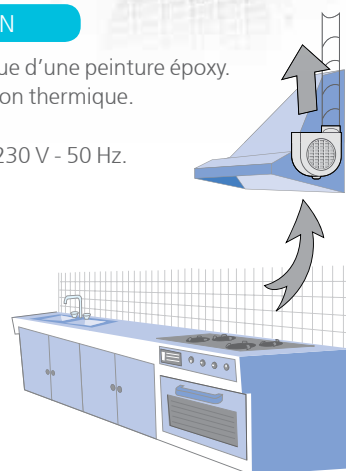

CARACTÉRISTIQUES

REF	Débit m³/h	P. Abs W	Niv. Son. dB(A)*	Poids kg	A	B	D	Ø Rejet	CODE
					mm				
CHEF 500	250/450	50/158	33	4,9	345	357	132	125/110	111 201

* dB(A) : niveau de pression acoustique mesuré à 3 m en champ libre.

CONDUITS SOUPLES ALUMINIUM M0



DESCRIPTION

Film alu multicouches sur spirale d'acier pour raccordement sur hotte de cuisine. Incombustible. Longueur 10 m compactés.

REF	Condit. en m.	CODE
T 100 GS	10	523 792
T 125 GS	10	523 793

ACCESSOIRES

Les Produits

- Évite l'entrée d'air extérieur quand l'extracteur est en façade.

Protection anti-vent

DESCRIPTION-APPLICATION

VOLETS EXTÉRIEURS
à lamelles.



VOLET AUTOMATIQUE EXTÉRIEUR
permettant de raccorder des conduits Ø 100/120/125.



CAPOTS EXTÉRIEURS
avec manchon télescopique.



REF	Compatibilité	CODE
VO 100	STYLÉA 100/AZURÉA 100	123 107
VO 120	STYLÉA 120/AZURÉA 120	123 108
VO 150	STYLÉA 150/AZURÉA 150	123 109

REF	CODE
SM 125	123 075

REF	Compatibilité	CODE
ME 100	VPI 100S - 100 HY S	123 047
ME 120	VPI 120 S	123 046

Régulateurs

DESCRIPTION-APPLICATION

VARIATEURS ÉLECTRONIQUES DE VITESSE :
de 20 à 100 %

VEM 1



VARIATEUR RÉVERSIBLE



REF	Compatibilité	CODE
VEM 1	Azuréa 150 AG 300 et VCM Easy*	311 722

* Sauf version Timer

REF	Compatibilité	CODE
VM 100 R	AVM 230 A AVM 300 A	111 179

Grille d'entrée d'air naturelle

DESCRIPTION-APPLICATION

Pour améliorer l'efficacité de l'extraction, il est conseillé d'utiliser des entrées d'air.
GP 10 : pour extraction WC et salles de bains.

REF	Dim. découpe (mm)	Dim. ext. grille (mm)	A (mm)	CODE
GP 10	100 X 100	130 X 130	7	123 076

CONSTRUCTION

Matière plastique couleur blanche.
Grille avec moustiquaire fixe.



Grille GA AL

DESCRIPTION-APPLICATION

Favorisent l'entrée d'air neuf dans le local. Section carrée.
Installation intérieure ou extérieure.

REF	Dim. découpe (mm)	Dim. ext. grille (mm)	CODE
GA AL 140 X 140	100 X 100	140 X 140	528 741
GA AL 165 X 165	125 X 125	165 X 165	528 746

CONSTRUCTION

Aluminium épaisseur 12/10^e. Percée de trous de fixation. Épaisseur de la grille : 9 mm.

